

 **TEConnect**

SG1 Series

스마트 오피스 및 교육 환경에서의 새로운 표준을 제시합니다.



SG1 Series

회의와 협업, 교육의 새로운 기준

생동감 넘치는 화상회의와 창의적인 협업 환경, 인터랙티브한 교육 환경을 제시합니다.



안드로이드 13 및
Windows 듀얼 시스템



16GB RAM
256GB ROM



모든 기능을 갖춘
Type-C 전면 포트



차별화된
시청각 경험




Google EDLA 인증



NFC 사용 가능

SG1 Series 제품 기능

효율적인 회의와 몰입도 넘치는 교육을 위한 All-In-One 전자칠판

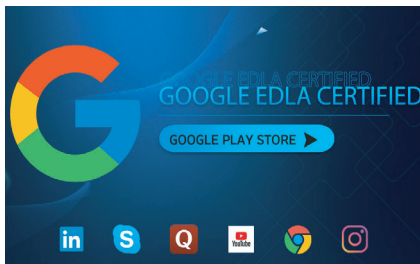

- Google EDLA 인증 및 Google Play Store 사용 가능




- Android OS 13.0 버전
- 향후 Android OS 15.0 업데이트



- 최대 50 Point 동시 판서 가능




- 8개 어레이 마이크 내장
- 20W*2+20W 서브 우퍼 스피커 내장
- 최대 10m 소리 픽업

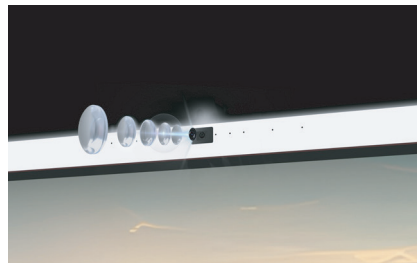


- 48MP 카메라 내장
- AI 오토 프레임밍
- AI 보이스 트래킹



- PD 100W Type-C
- C to C 케이블 하나로 영상/음성/터치 동시 연결 가능

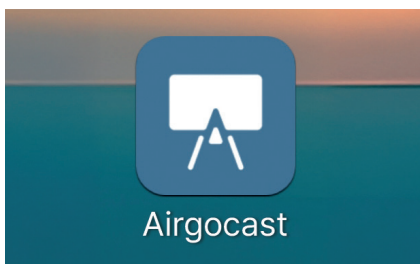

- Airgocast 무선 화면 공유
- 동시 최대 9대 기기 공유
- 사진/영상/문서 업로드 가능
- 양방향 화면 제어 가능

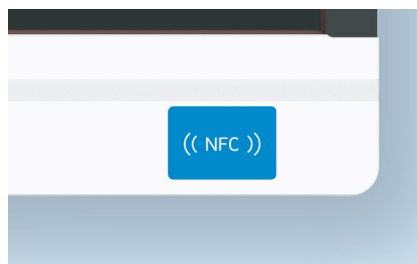

- NFC를 통한 Airgocast 접속



- A/S 2년 무상 지원
- 자동 업그레이드 지원

SG1 Series

디스플레이			
모델명	65SG1	75SG1	86SG1
스크린 사이즈(인치)	65	75	86
제품 크기	1493.1 x 934.1 x 106.7mm	1715.1 x 1057.5 x 106.7mm	1960.8 x 1197.6 x 106.6mm
무게	40 Kg	49 Kg	60 Kg
종횡비	16:9	16:9	16:9
백라이트	DLED	DLED	DLED
밝기(Typ.)	400cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡
해상도	3840x2160	3840x2160	3840x2160
새로고침 빈도	60 Hz	60 Hz	60 Hz
시야각	178°	178°	178°
수명	≥ 50,000 시간	≥ 50,000 시간	≥ 50,000 시간
터치			
유리	두께 3.2mm		
표면 처리	안티글레어 스크린		
터치 기술	IR 방식		
터치 포인트	동시 50 포인트 터치		
정확도	± 0.5mm		
응답 속도	≤ 2ms		
안티라이트 기능	80KLux		
시스템			
안드로이드 버전	Android 13.0		
CPU	A78 x 4 + A55 x 4		
GPU	G57 MC5		
RAM	16G		
ROM	256G		
카메라	48MP		
마이크	8 어레이		
스피커	2 x 20W + 20W(서브우퍼)		
Wi-Fi (Pluggable mode)	Wi-Fi 6		
블루투스	블루투스 5.0		
파워			
전압	100~240V 50/60Hz		
소비 전력(최대)	300W	370W	450W
소비 전력(대기모드)	≤ 0.5W		
연결			
I/O 포트 (전면)	USB Type-C x 1 / USB 3.0 x 2 / TOUCH x 1 / HDMI IN x 1		
I/O 포트 (측면)	USB 2.0 x 1 / USB 3.0 x 2 / HDMI IN x 2 / HDMI OUT x 1 / TOUCH x 2 / MIC IN x 1 / AUDIO OUT x 1 / RS232 x 1 / COAX x 1 / DP IN x 1 / LAN IN x 1 / LAN OUT x 1 / Type-C IN x 1 / Type-C OUT x 1 / TF x 1		
액세서리			
가이드북	1		
월 마운트 브라켓	1		
리모컨	1		
터치펜	2		
파워 케이블(3m)	1		
Wi-Fi 모듈	1		
옵션			
OPS	스탠다드 80 Pin 인터페이스 OPS i5 / i7 12세대 / 16G RAM / 512G SSD / Win 11 pro		
환경			
저장소 온도	-20~+60℃		
저장소 습도	10%RH~90%RH		
작동 온도	5~+40℃		
작동 습도	10%RH~90%RH		

*제품 사양은 사전 공지 없이 기능 향상을 위해 변경될 수 있습니다.



(주)테크커넥트
A. 경기도 성남시 분당구 판교로 697, 분당테크노파크 A동 608-1, 2호
T. 031-781-0824
E. sales@teconnect.co.kr