

주요 설치 사례



SPEC

LED 유형	화면 비율	인치	피치	해상도	사이즈	무게	전력 소비
SMD	16:9	120"	P1.3	1920x1080	2678x1616x28.5mm	90kg	1.23KW / 5.59A
	16:9	138"	P1.5	1920x1080	3064x1832x31mm	135kg	1.87KW / 8.50A
	16:9	150"	P1.7	1920x1080	3344x1990x28.5mm	135kg	1.98KW / 9.00A
	16:9	165"	P1.9	1920x1080	3674x2175x31mm	190kg	2.46KW / 11.18A
	16:9	180"	P2.0	1920x1080	4010x2365x28.5mm	190kg	2.77KW / 12.59A
	16:9	220"	P2.5	1920x1080	4893x2862x31mm	330kg	4.44KW / 20.18A
	16:9	220"	P1.2	3840x2160	4893x2862x31mm	330kg	6.48KW / 29.45A
	21:9	132"	P1.2	2400x1080	3064x1489x31mm	108kg	1.84KW / 8.36A
	21:9	181"	P1.5	2688x1080	4284x1832x31mm	189kg	2.38KW / 10.82A
	21:9	209"	P1.9	2560x1080	4894x2175x31mm	260kg	2.98KW / 13.55A
	32:9	199"	P1.2	3840x1080	4894x1489x31mm	175kg	2.90KW / 13.18A
	32:9	249"	P1.5	3840x1080	6114x1832x31mm	265kg	3.74KW / 17.00A
	32:9	299"	P1.9	3840x1080	7334x2175x31mm	375kg	4.91KW / 22.32A



(주)테크커넥트
A. 경기도 성남시 분당구 판교로 697, 분당테크노파크 A동 608-1, 2호
T. 031-781-0824
E. sales@teconnect.co.kr

TEConnect
X WALL PLUS



제품소개영상



X WALL PLUS

간편한 설치, 쉬운 조작, 손쉬운 유지보수
심플하고 스마트하게 연결되다




안드로이드 OS
탑재



All-In-One 디자인으로
별도 외부 장치와
전원 공사 불필요




다양한 크기와 중량비로
유연성 있는
설치 옵션 제공



≤4.8kg 무게로
더욱 가벼운 캐비닛과
≤31mm의 초슬림 두께



자체 AP 내장으로
네트워크 영향을 받지 않는
무선 미러링 기능 지원



분리 이동 및
유지보수가 용이한
설치 방법

X WALL PLUS 특징

초경량 · 초슬림 디자인에 올인원 기능을 갖춘 대형 LED 디스플레이



효율적인 회의 및 강의 디스플레이

- 실시간 무선 화면 공유(최대 동시 4개 기기)
- 다양한 디바이스 미러링 (Windows, MAC, Mobile)
- PC 및 모바일 기기 제어 가능




대형 공간에 최적화된 디스플레이

- 고품질 스피커 내장
- 하이 퀄리티 대형 디스플레이
- 미러링 시스템 내장



All-In-One 디자인

- 구동을 위한 외부 장비 내장(샌딩 카드, 미러링 시스템, 스피커 등)
- 안드로이드 OS가 내장되어 독립적으로 사용 가능
- 3-in-1 보드를 사용한 저전력 설계 및 손쉬운 유지보수 (파워, 리시빙 카드, 허브 보드 통합)

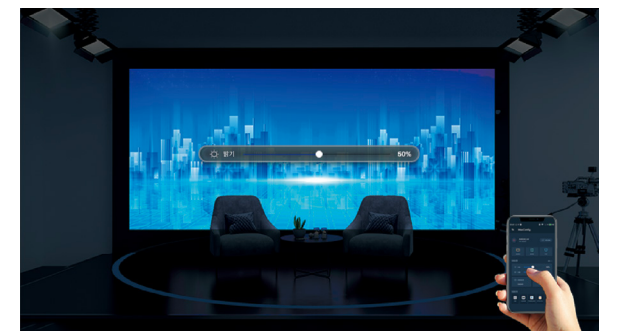

직관적인 사용법

- 리모컨 사용 가능
- Plug & Play 시스템, 전원 버튼으로 On/Off
- 음량, 화면 색 온도, 밝기, 명암비, 입력 신호 전환, 대기 모드 등 다양한 설정 제어 가능



다양한 인치 및 설치 환경 제공

- 120, 138, 150, 165, 180, 220인치 제공 (SMD, 16:9)
- 스탠드 거치형 (120, 138, 150, 165인치)



전면 유지보수

- 전면 교체 방식으로 손쉬운 유지보수
- 자체 개발 소프트웨어를 사용한 기술 문제 지원
- 무상 A/S 1년 제공